

VEGLEIÐING



Í samband við hædd á byggingi framvið marki, víst verður til:

Brot úr BK17:

2.2.3.4 Bilhús, bilskýli, úthús og líknandi smáir bygningar


Stk. 2

1)Eingin partur av útveggjum ella tekju á bygninginum, íroknað møguligan brandkamb, má, innan fyri ein fráleika á 2,5 m frá marki, vera hægri enn 2,5 m yvir planeringshædd.

Byggisamtyktin sigur eisini:

Frá 2,5 m og víðari inn á grundøkið má hæddin á bygninginum ikki vera yvir 2,4 x fráleika til mark.

Ísv. hædd á byggingi framvið marki, víst verður til:

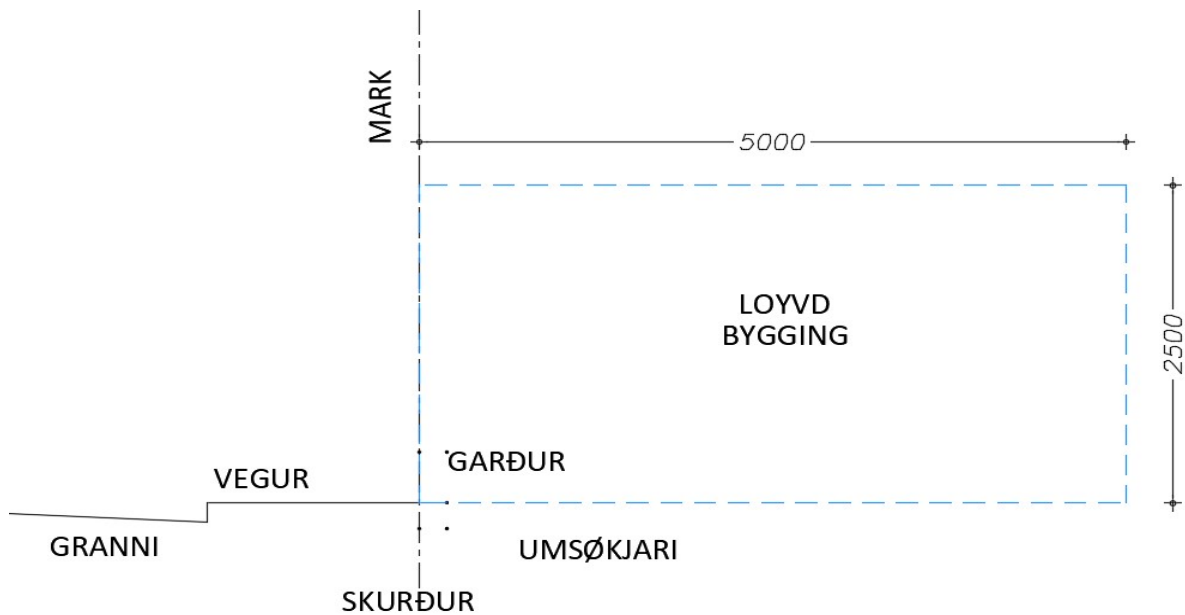

VEGLEIÐING

